

COYOTE
Outdoor Living



Modelo: C2SL30

Características

- Dois Queimadores Coyote Infinity Burners™ de alta qualidade
- RapidSear™ - Selador rápido
- Rotisserie com infravermelho
- Área de Cozimento de 0,45 m²
- Até 70.000 BTU de potência
- Churrasqueira em Aço Inoxidável 304
- Briquetes Cerâmicos
- Caixa defumadora
- Iluminação interna
- Manípulos de liga Zinco-Níquel de alta durabilidade com Led.

Acessórios (Não Incluso)


- Grelhas exclusivas Coyote Signature Grates™ - CSIGRATE12
- Chapa profissional em aço inox Drop-in Griddle - C1GRDL
- Capa personalizada resistente às intempéries.
- Kit de conversão de gás GLP/GN C2LP2NG

Dimensões

- Nicho: (A) 260,35 mm x (L) 685,80 mm x (C) 520,70 mm
- Produto: (A) 584,20 mm x (L) 762,00 mm x (C) 647,70 mm


* Disponível modelo com carrinho – C2SL30-FS

C2SL30 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

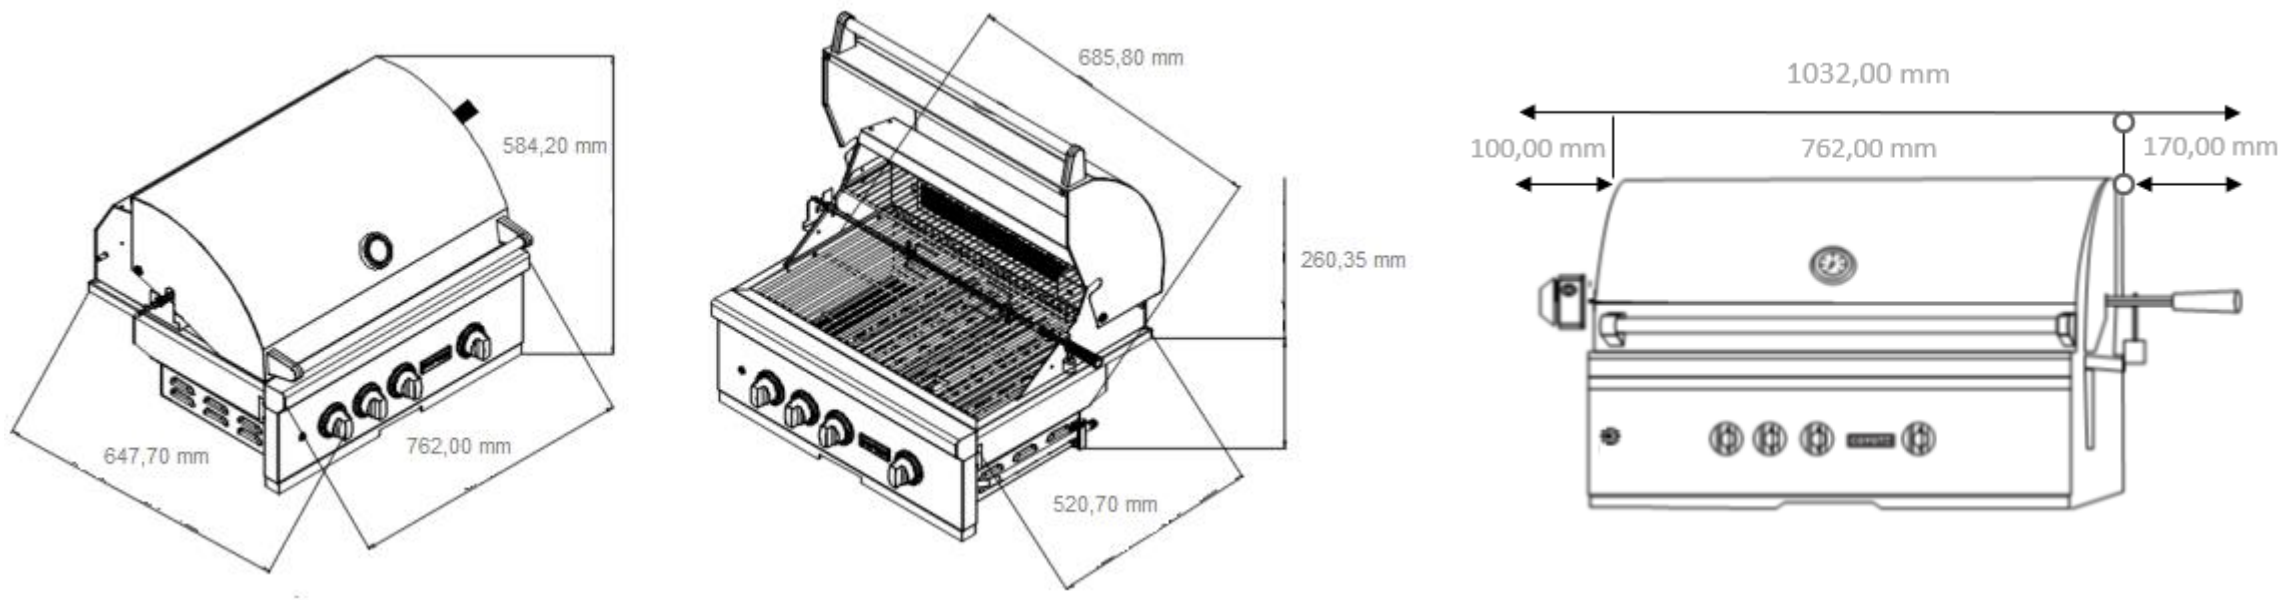

Modelo	Dimensões do Nicho (mm)			Dimensão Total (mm)			Dimensão Total com Rotisserie (mm)
	Altura	Largura	Profundidade	Altura	Largura	Profundidade	Largura
C2SL30	260,35	685,80	520,70	584,20	762,00	647,70	1032,00


C2SL30 GUIA DE INSTALAÇÃO

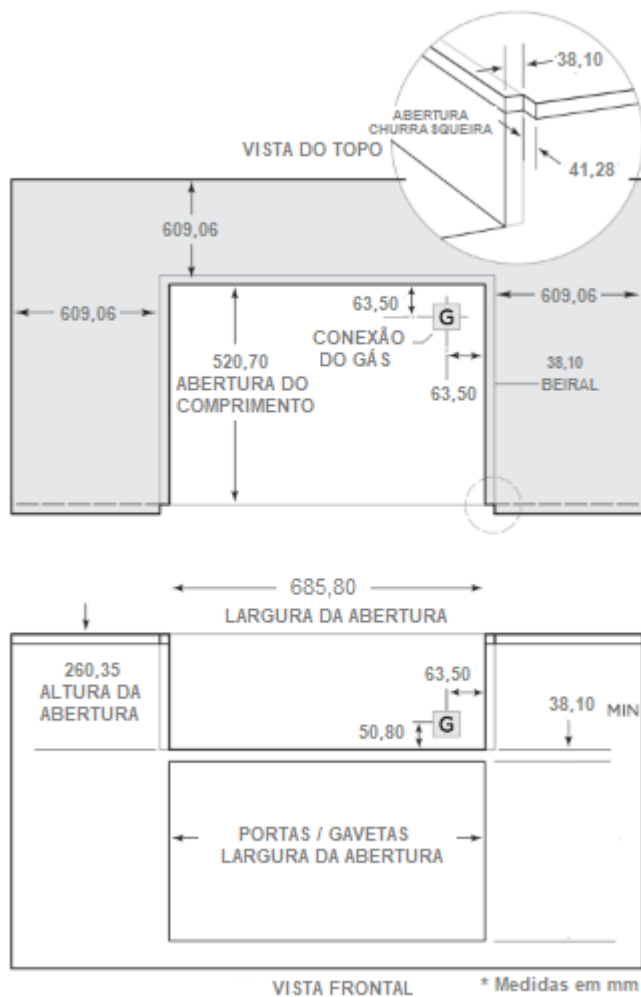

- ✓ A área sombreada de cinza na imagem “Vista do Topo” de 609,06 mm referem-se a distância mínima para qualquer material combustível, exemplo, armários de madeira, acabamentos em plástico, etc.
- ✓ A distância traseira mínima para abrir a tampa é de 50,80 mm.
- ✓ Necessário ponto de energia (127V) para ligar a iluminação da churrasqueira.
* A tomada deverá ficar fora do berço/nicho com uma distância máxima de 90 cm.
- ✓ Para utilização do sistema Rotisserie, se aplicável, manter uma distância mínima de 10 cm na lateral esquerda (motor da Rotisserie) e 17 cm lateral direita (pega do espeto). Caso sejam invertidos os lados, inverter as medidas respectivamente.

Requisitos de Ventilação

- ✓ Incluir pelo menos duas aberturas dentro do berço/nicho seguindo a imagem abaixo.
- ✓ Essas aberturas devem ter 20 cm de cada lado para permitir a troca de calor
- ✓ Deixar a abertura de 6x6 cm para passagem da tubulação de gás
- ✓ Se houver uma parede / divisória atrás da churrasqueira com distância menor do que 177,80 mm deve-se fazer a ventilação na bancada conforme indicado na imagem abaixo.

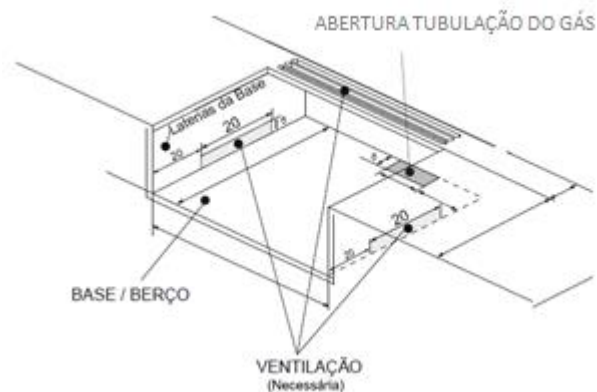

Nota importante para o instalador: Este arquivo não substitui o Manual do usuário, que contém informações específicas sobre segurança, requisitos e orientações ao consumidor. Por favor, consulte o seu Manual do Proprietário antes de instalar ou operar sua churrasqueira de embutir.